无线红外控制器
用户手册

感谢您选购本产品，在安装、使用或维护产品前， 请仔细阅读使用说明书

概述

360度无线红外控制器是一款集成无线控制,USB控制,标准38K红外学习以及特殊红外学习,学习频率能自动识别10K-100K的红外遥控信息，能学习市面上90%以上的红外遥控器，与无线协议终端配合使用，红外最大控制半径高达35-50米，支持360度发射，也实现可单点定向发射控制特定红外设备，采用USB供电。可广泛应用于展览厅、演示厅、广播电视工程、多媒体会议厅、大屏幕显示工程、电视教学、智能交通管理中心、指挥控制中心等场所。

功能特点

支持Micro-USB接口的USB转串口连接PC电脑软件

支持2种红外学习方式,能学习市面上90%以上的红外遥控器

特殊学习方式能学习频率从10K-100K的红外数据,学习距离<10CM

标准学习方式,可以学习38K左右的红外数据,学习距离1-6米

红外数据支持主机本地存储和上位机存储，本地存储支持最大400条红外信息

支持脱机运行,上位机存储则无数量限制

支持定制RF无线遥控器学习功能

支持360度红外全覆盖控制


支持可编程中控控制，可实现分区发射

最大覆盖半径为30米（空旷空间）

微小体积，便于安装在天花板，机房等各个位置

设备具备唯一ID，支持一键ID信息查询功能

面板说明

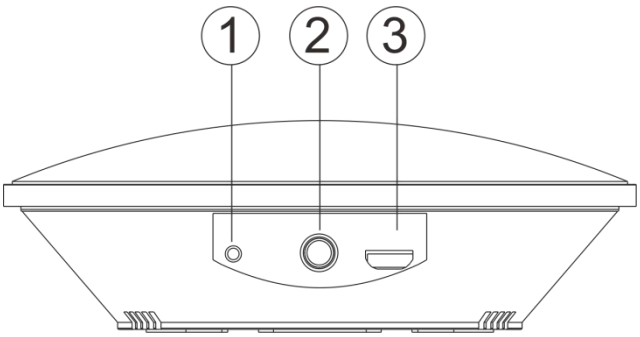

① 按键—— 查询ID码按键

② 红外输出接口—— 用于外接红外线。当红外信号与需要定向控制时可引线到受控设备的红外接收窗口处。

③ USB接口—— microUSB接口用于无线红外控制器供电与通迅控制。

技术参数

控制方式：无线RF或USB数据线

红外波长：940nm

发射强度：18w

发射角度：360°

发射距离：≤35m

工作电压：DC5V